


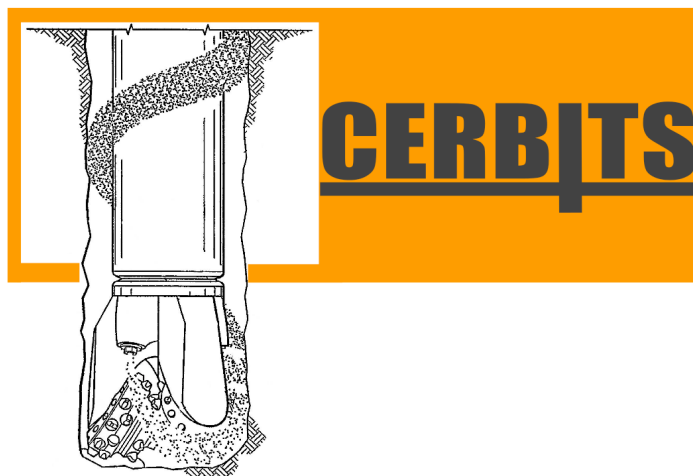

CATALOGO DE PRODUCTOS

CERBITS

CERBITS ofrece la venta de piezas para la perforación de pozos y mecánica de suelos; brocas tricónicas tanto de dientes de acero como carburo de Tungsteno; brocas tipo drag; zapatas de diamante, Tungsteno; rimadores y refacciones para máquinas perforadoras, bombas de lodo, barras y reparación de máquinas perforadoras.

CUALQUIER DUDA O COMENTARIO NO DUDE EN CONTACTARNOS

TEL: (55) 58-82-76-45


E-MAIL: CERBITS@HOTMAIL.COM

WEB: <http://www.cerbits.com>




BROCAS TRICONICAS

Las brocas triconicas están disponibles en dientes de acero o de carburo de tungsteno

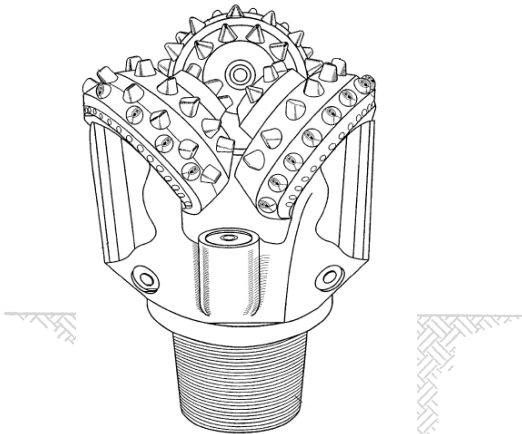


*Broca Triconica
Carburo de Tungsteno*

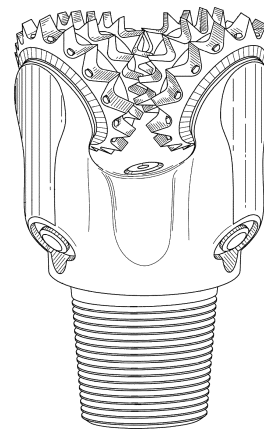

*Broca Triconica
Dientes de Acero*


CARBURO DE TUNGSTENO	
MEDIDA	API
2 15/16"	N ROD
3 1/2"	2 3/8" API
4"	2 3/8" API
4 1/2"	2 3/8" API
4 3/4"	2 3/8" API
5"	2 3/8" API
5 1/2"	3 1/2" API
5 7/8"	3 1/2" API
6"	3 1/2" API
6 1/8"	3 1/2" API
6 1/4"	3 1/2" API
6 1/2"	3 1/2" API
7 5/8"	3 1/2" API
7 7/8"	3 1/2" API
8"	4 1/2" API
8 1/2"	4 1/2" API
9 7/8"	6 5/8" API
10"	6 5/8" API
12 1/4"	6 5/8" API

DIENTES DE ACERO	
MEDIDA	API
2 15/16"	N ROD
3 1/2"	2 3/8" API
4"	2 3/8" API
4 1/2"	2 3/8" API
4 1/4"	2 3/8" API
4 3/4"	2 3/8" API
4 5/8"	2 3/8" API
5"	2 3/8" API
5 7/8"	3 1/2" API
6"	3 1/2" API
6 1/8"	3 1/2" API
6 1/2"	3 1/2" API
7 7/8"	3 1/2" API
8"	4 1/2" API
8 1/2"	4 1/2" API
8 3/4"	4 1/2" API
12 1/4"	6 5/8" API
17 1/2"	7 5/8" API

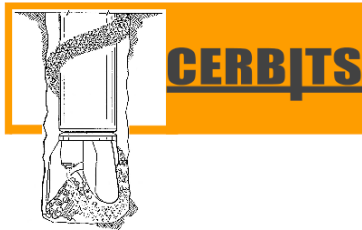


BROCA DRAG

Todas las Brocas Drag de arrastre están hechos de una sola pieza, de acero forjado, con insertos de carburo de tungsteno, disponibles en dos estilos, tipo Chevron o Step Type

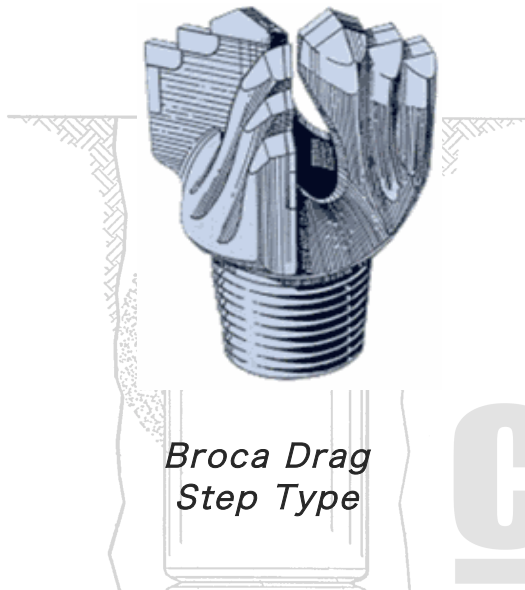

*Broca Drag
Step Type*

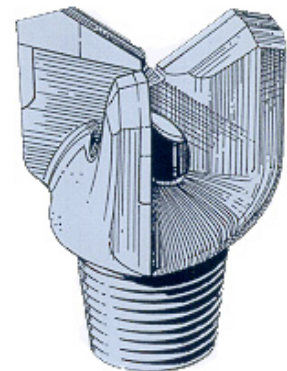

*Broca Drag
Chevron*

BROCA STEP TYPE	
MEDIDA	API
2 15/16"	N ROD
3 5/8" - 4 3/4"	2 3/8" API
4 1/2"	2 3/8" API
4 3/4"	2 3/8" API
5 1/4"	3 1/2" API
5"	3 1/2" API
5 7/8"	3 1/2" API
6"	3 1/2" API
7"	3 1/2" API

BROCA CHEVRON	
MEDIDA	API
2 15/16"	N ROD
3"	N ROD
3 1/2"	2 3/8" API
4"	2 3/8" API
4 1/2"	2 3/8" API
5"	3 1/2" API
5 1/2"	3 1/2" API
5 7/8"	3 1/2" API
6"	3 1/2" API



TUBO SHELBY

El tubo Shelby se utiliza para suelos que son particularmente sensibles a las perturbaciones de muestreo, el tubos Shelby están disponibles en dos diámetros estándar, 4"y 3"

TUBO SHELBY 4" Ø	
Diámetro interior (mm)	98.3
Diámetro exterior (mm)	101.6
Longitud (mm)	1000

TUBO SHELBY 3" Ø	
Diámetro interior (mm)	72.9
Diámetro exterior (mm)	76.9
Longitud (mm)	1000






BROCAS, RIMAS Y ZAPATAS


Broca Impregnada

Las brocas impregnadas puede perforar una amplia gama de formaciones desde el más suave a las rocas más duras.



	Diámetro Exterior (mm)	Diámetro Interior (mm)
BQ	60,0	36,5
NQ	75,7	47,6
HQ	96,0	63,5

BROCAS IMPREGNADAS: SERIES

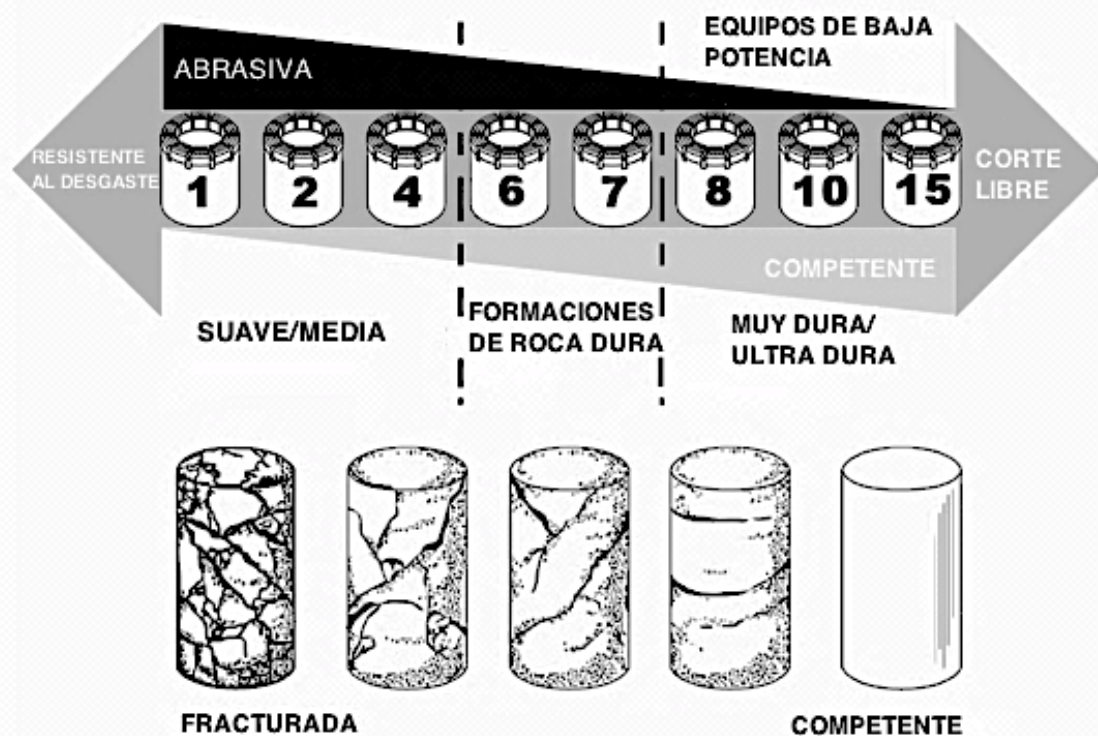





BROCAS, RIMAS Y ZAPATAS

Rimas

Las rimas ejercen una función muy importante; como es la de mantener el diámetro del hueco, de tal manera que la próxima broca pueda pasar por el hueco sin problemas de atascamiento.

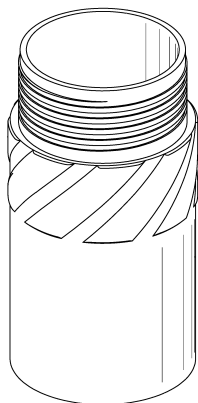

	Tolerancia Diámetro Exterior (mm)
BQ	60.07 / 59.82
NQ	75.82 / 75.57
HQ	96.27 / 95.89

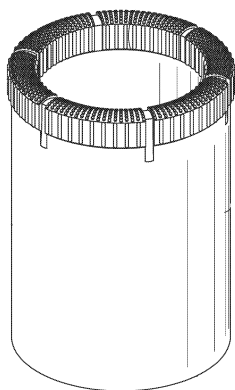

Zapatas

Las zapatas se fabrican en todas las dimensiones standard, tanto impregnadas como de inserción superficial así como con insertos de carburo de tungsteno.


CERBITS



TUBO PARTIDO

Para la prueba de penetración estándar. Este muestrario tubo partido está diseñado para tomar muestras de suelo en el fondo de un pozo utilizando el martillo automático de viaje y las barras de accionamiento del SPT.

	DESCRIPCION	PESO (kg)
1	Cabeza de tubo partido	2
2	Tubo Partido	5
3	Zapata de tubo partido	0.3
4	Canastilla metalica o de plastico	-

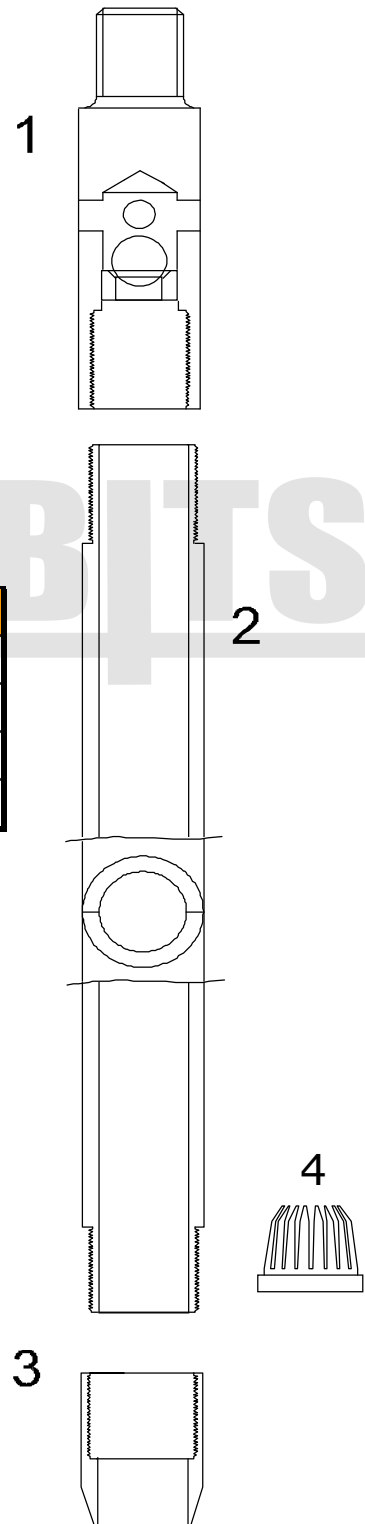




BARRAS SERIE “W”

Barras con el sistema de perforación WIRELINE. Compatibles con la serie “Q”. Se fabrican con tubería de acero sin costura de alta resistencia, con roscas cuyas dimensiones se mantienen dentro de límites de tolerancia muy estrictos.


	DIAMETRO EXTERIOR		DIAMETRO INTERIOR	
	Pulg.	mm	Pulg.	mm
EW	1.375	34.9	1	25.4
AW	1.75	44.5	1.375	34.9
BW	2.125	54	1.49	38
NW	2.625	66.7	2.25	57.2

	DIAMETRO INTERIOR DEL COPLE	
	Pulg.	mm
EW	0.438	11.1
AW	0.625	15.9
BW	0.751	19.1
NW	1.375	34.9

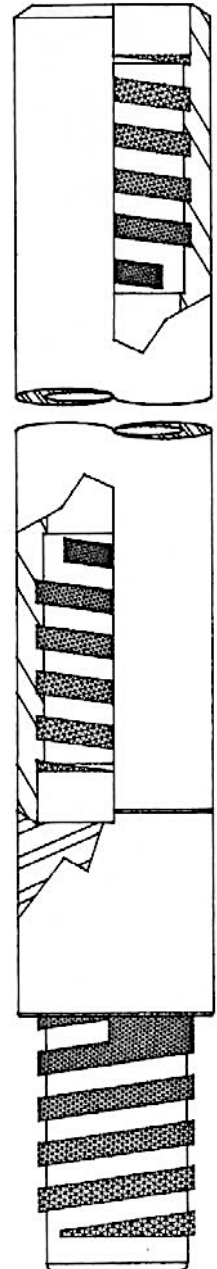

BARRILES SERIE "Q"




Parte	Descripcion
	Barril de 5ft Barril de 10ft
1	Pescador
2	Tubo Interior 5ft Tubo Interior 10ft
3	Anillo de tope
4	Corelifter
5	Lifter case
6	Bloque de acoplamiento
7	Adaptadoe cople
8	Descando de anillo
9	Tubo exterior 5ft Tubo exterior 10ft
10	Estabilizador
11	Protector

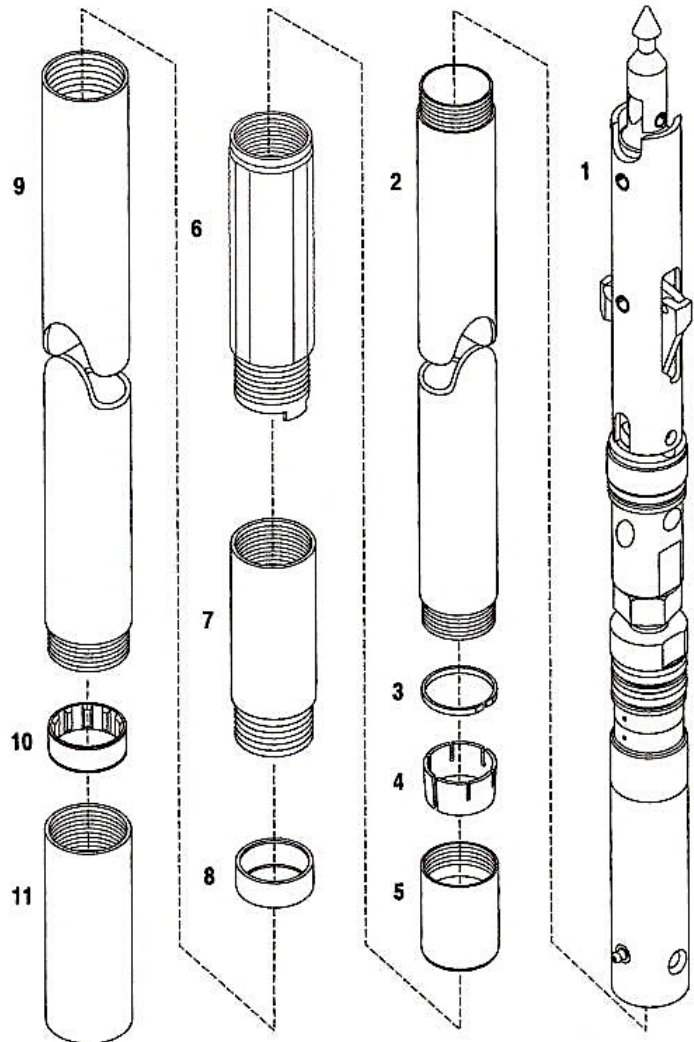




BOMBA MOYNO 3L6


PARTE	DESCRIPCION
1	FLECHA MACIZA BOMBA MOYNO 3L6
2	JGO. DE PERNOS
3	FLECHA HUECA BOMBA MOYNO 3L6

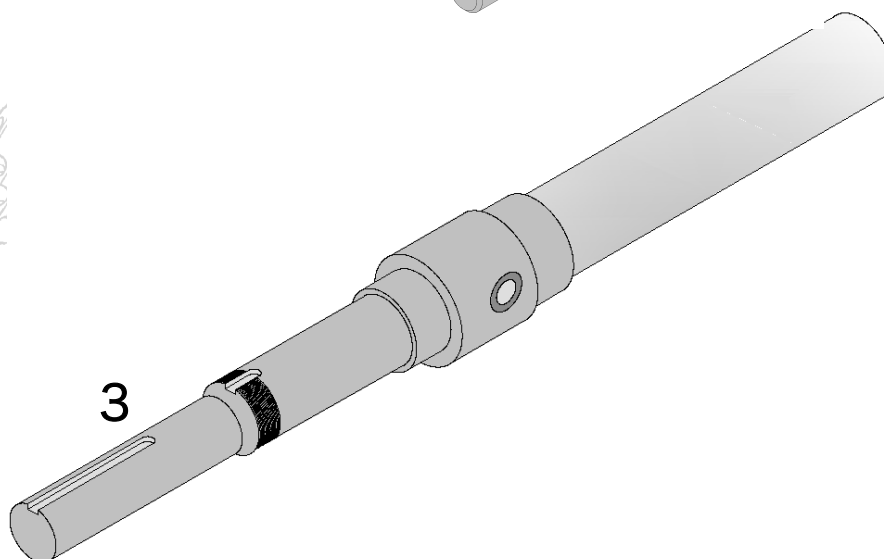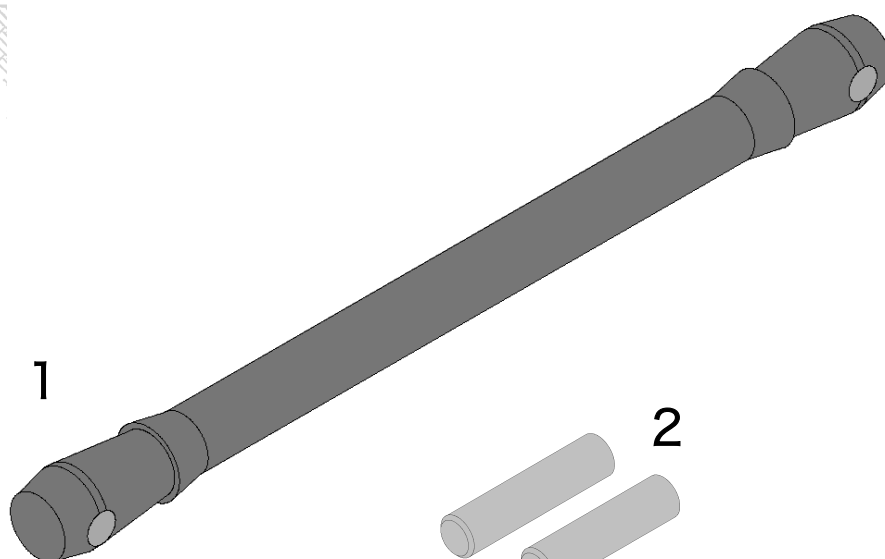

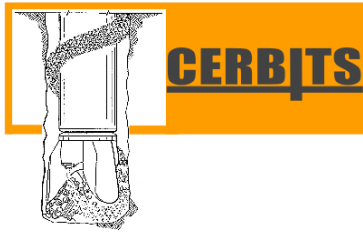

ADEMES SERIE W

	ADEME			
	BW	NW	HW	PW
DIAMETRO EXTERIOR Ø A (mm)	73.0	88.9	114.3	139.7
DIAMETRO INTERIOR Ø B (mm)	60.3	76.2	101.6	127.0
PESO APROXIMADO (Kg por m)	10.5	12.9	16.9	20.9

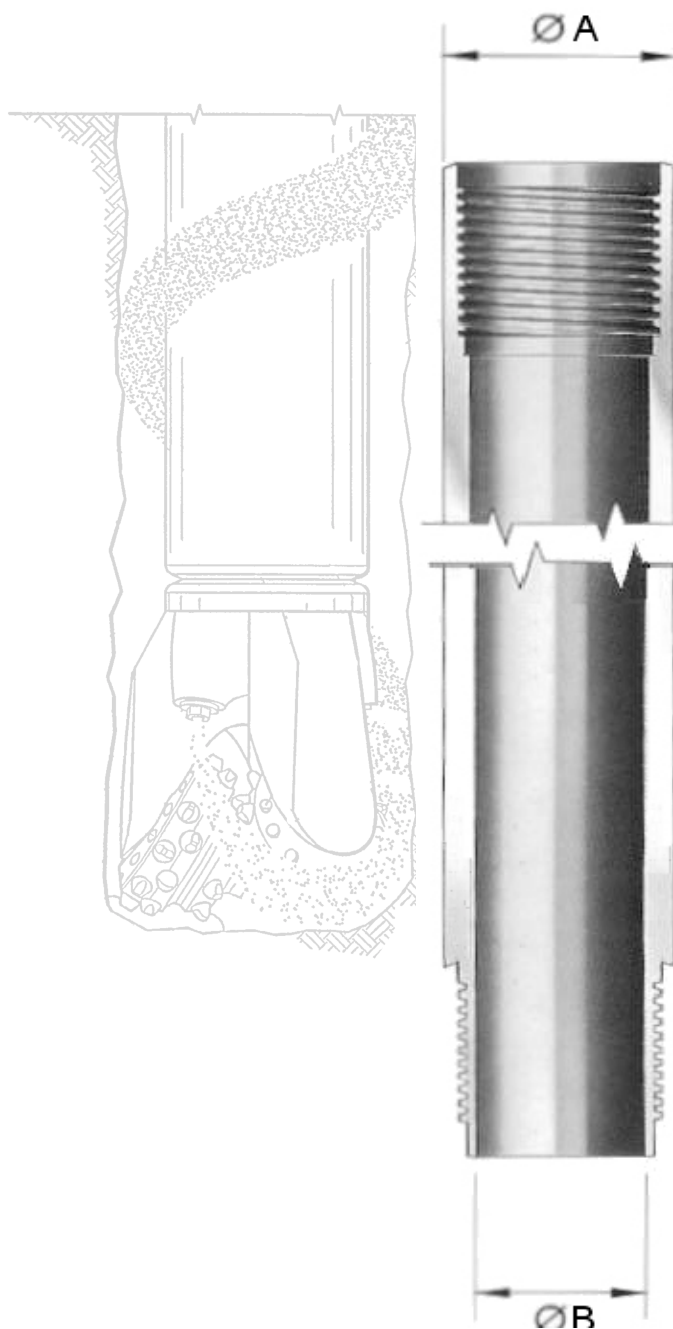

CERBITS



BARRA PARA STENUICK

Las barras están disponibles en 3 tamaños estándar con conexiones de tipo API, y están provistos de protectores de rosca para evitar daños a los extremos de la barra durante el transporte y almacenamiento de izado giratorios están disponibles para cada tamaño.

